



ARAL



SLIM

BLANCO | BEIGE

NATURAL | NATURAL R10 SILKTECH | PULIDO

600x1200 mm | 24"x48"

600x600 mm | 24"x24"

200x1200 mm | 8"x48"

300x600 mm | 12"x24"

800x800 mm | 32"x32"



PAVIMENTO: ARAL BLANCO PULIDO 800X800 MM - REVESTIMIENTO: COLORS BEIGE PULIDO 600X1200 MM

ARAL

BEIGE





ARAL BLANCO




600x1200x7,5 mm
24"x48"

200x1200x7,5 mm*
8"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"



SILKTECH
ANTISLIP



NATURAL. NATURAL

PULIDO. POLISHED

NATURAL **R10** SILKTECH

R10 - DCOF >45 · CLASE 2 - PTV >36

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		NATURAL R10 SILKTECH* NATURAL R10 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	29084	G - 1260	24054	G - 1275
200x1200x7,5*	-	G - 1325	-	G - 1325
800x800x7,5	27663	G - 1260	-	G - 1275
600x600x7,5	29216	G - 1175	-	G - 1190
300x600x7,5	29199	G - 1140	-	G - 1170

MEDIDA- SIZE (mm)	PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	28841	G - 1300
200x1200x7,5*	-	G - 1340
800x800x7,5	28820	G - 1300
600x600x7,5	29000	G - 1205
300x600x7,5	29039	G - 1190

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

ARAL BEIGE





600x1200x7,5 mm
24"x48"

200x1200x7,5 mm*
8"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"



SILKTECH
ANTISLIP



SKT

NATURAL. NATURAL

PULIDO. POLISHED

NATURAL **R10** SILKTECH

R10 - DCOF >45 · CLASE 2 - PTV >36


PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		NATURAL R10 SILKTECH* NATURAL R10 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	25522	G - 1260	-	G - 1275
200x1200x7,5*	-	G - 1325	-	G - 1325
800x800x7,5	-	G - 1260	-	G - 1275
600x600x7,5	27414	G - 1175	-	G - 1190
300x600x7,5	27405	G - 1140	-	G - 1170

MEDIDA- SIZE (mm)	PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	29702	G - 1300
200x1200x7,5*	-	G - 1340
800x800x7,5	27710	G - 1300
600x600x7,5	29653	G - 1205
300x600x7,5	29644	G - 1190

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

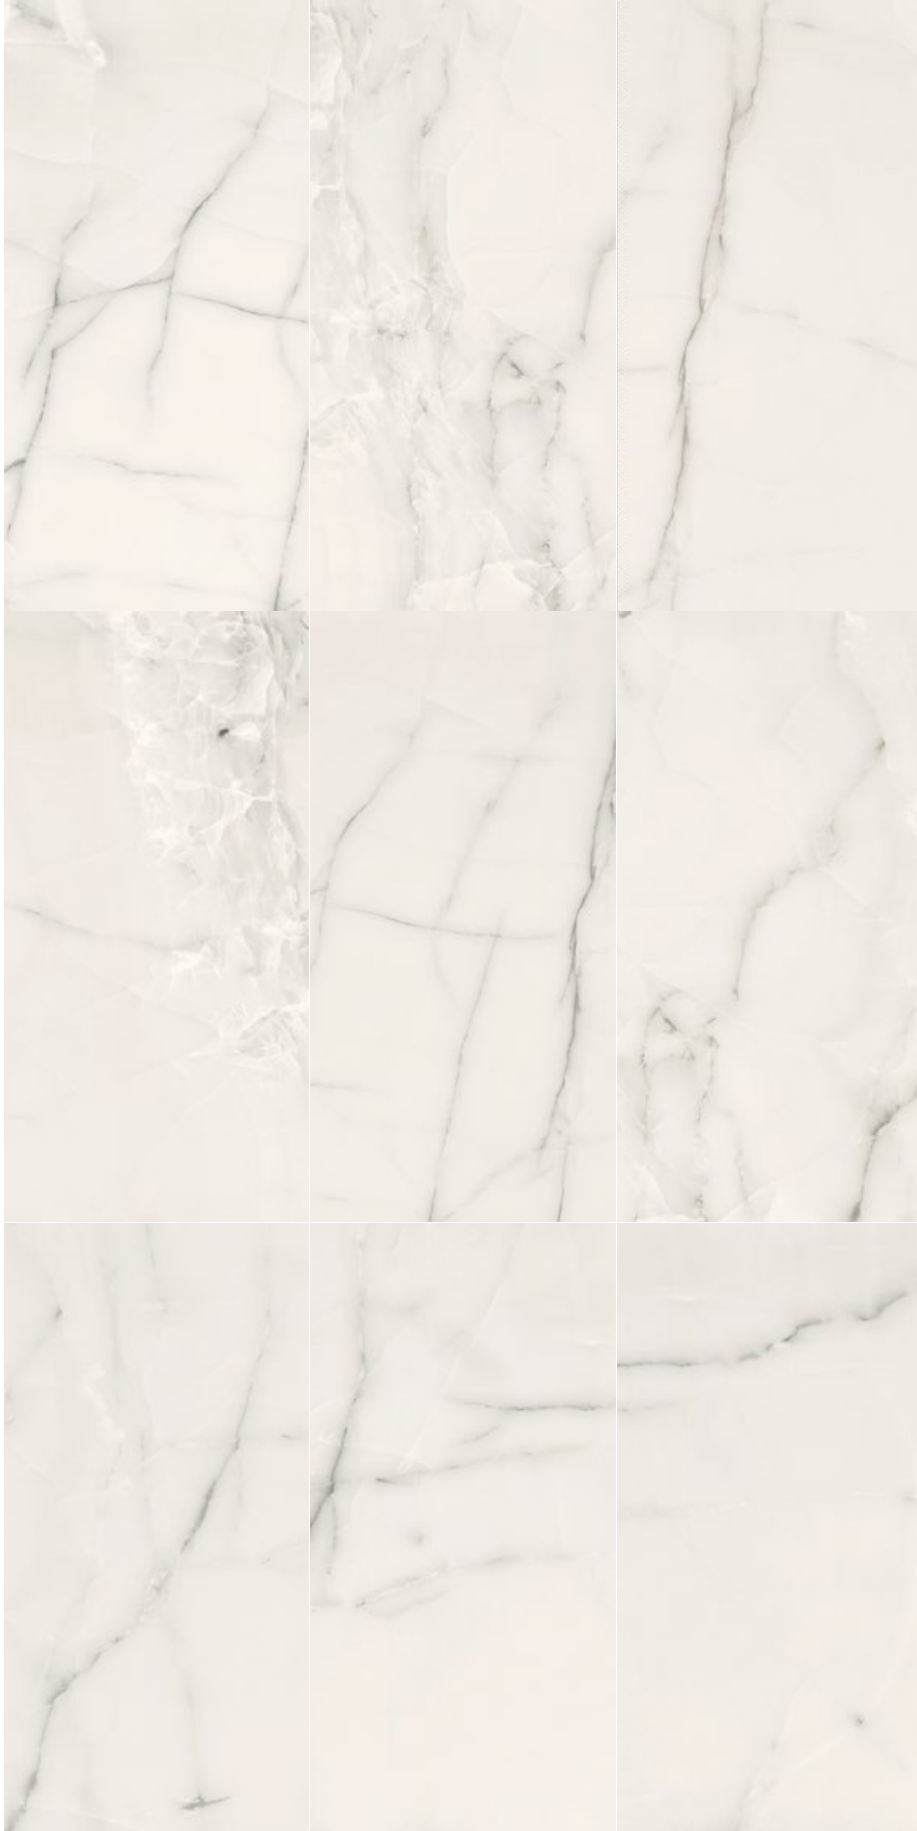


ARAL BLANCO 600X1200 MM




ARAL BEIGE 600X1200 MM



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO



PELDAÑOS. STEPS	300x600		600x600		800x800		600x1200	
	NAT	PUL	NAT	PUL	NAT	PUL	NAT	PUL
PELDAÑO CANTO ROMO	P-63	P-65	P-82	P-84	P-96	P-99	P-100	P-110
PELDAÑO ANG. CANTO ROMO	P-74	P-76	P-84	P-87	P-99	P-105	P-105	P-115
PELDAÑO TORELO	P-98	P-99	P-110	P-125	P-200	P-215	P-235	P-250
PELDAÑO TORELO ANGULAR	P-125	P-130	P-155	P-165	P-245	P-260	P-245	P-260



RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x600		90x800		90x1200	
	NAT	PUL	NAT	PUL	NAT	PUL
RODAPIÉ CANTO ROMO	P-32	P-34	P-50	P-53	P-62	P-65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

	NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES				
			TODATECH SERIE ARAL	NATURAL	NATURAL R10 SILKTETCH	PULIDO POLISHED	
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS							
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %	
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %	
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES							
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT (N)	10545-4	Mín. 1300	SLIM 1400	SLIM 1400	SLIM 1400	
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm ²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²)	10545-4	Mín. 35	53	53	53	
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm ²) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm ²)	10545-6	Máx. 175	130	130	130	
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R9	R10	-	
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 42	> 45	-	
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4	- -	CLASE 1 > 25	CLASE 2 > 36	- -	
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES							
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. B	A	A	A	
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	LA	LA	LA
		BASES. ALKALIS	10545-13		LA	LA	LB
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	HA	HA	HA
		BASES. ALKALIS	10545-13		HA	HA	HB
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	5	